ASIENTOS PARA NIÑOS ISOFIX

Los anclajes ISOFIX y el sistema de fijación ISOFIX

Las plazas traseras lateral derecha y central de su vehículo están equipadas con anclajes ISOFIX. Se trata de 2 anillas situadas entre el respaldo y el cojín del asiento del vehículo y distantes 28 mm aproximadamente entre sí.

Los asientos para niño ISOFIX están equipados con 2 pasadores de seguridad que se enganchan fácilmente a estas anillas. Este sistema de fijación está previsto para niños de hasta 18 Kg. de peso.

La instalación defectuosa de un asiento de niño en un vehículo compromete la protección del niño en caso de colisión. El sistema ISOFIX permite limitar posibles riesgos de una mala instalación. Este sistema de fijación ISOFIX garantiza un montaje fiable, sólido y rápido de un asiento de niño en su vehículo.

El asiento para niño ISOFIX homologado para los vehículos de la marca CITROËN y comercializado en su red, es el asiento **KIDDY Isofix***. Puede instalarse en posición « de espaldas al sentido de marcha », de recién nacidos hasta 13 Kg. de peso, y en posición «de frente al sentido de marcha», de 9 a 18 Kg.

Seguir escrupulosamente las indicaciones de montaje del asiento para niño, que figuran en el manual de instalación del fabricante del asiento.

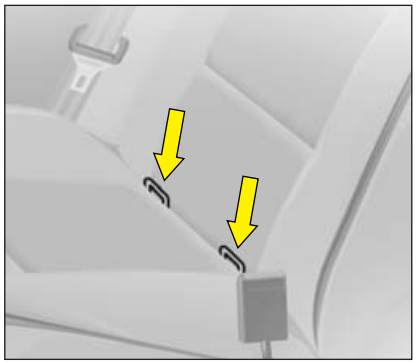

Consejos para la instalación de su asiento para niño ISOFIX

- Antes de instalar el asiento de niño **KIDDY Isofix*** en los anclajes ISOFIX de su vehículo, compruebe que ningún objeto obstruye el acceso a estos anclajes.
- Cuando el asiento KIDDY Isofix* se utiliza en posición “frente al sentido de marcha”, situar el asiento delantero correspondiente en posición longitudinal intermedia, con el respaldo recto.
- **En la plaza trasera central, el asiento KIDDY Isofix* debe utilizarse exclusivamente en posición « frente al sentido de marcha ». La posición contraria no está permitida.**
- **En la plaza trasera lateral, cuando el asiento KIDDY Isofix* se utiliza en posición «de espaldas al sentido de marcha », el asiento correspondiente del vehículo deberá estar de tal forma que el caparazón trasero del asiento de niño quede apoyado en el respaldo del asiento del vehículo.**

* Sobre los anclajes ISOFIX de un vehículo, sólo se puede fijar asientos para niño ISOFIX homologados para su vehículo y vendidos en la red comercial del fabricante.

El asiento para niño **KIDDY Isofix** puede igualmente utilizarse en vehículos no equipados con anclajes ISOFIX. En este caso, el asiento irá obligatoriamente sujeto al asiento del vehículo con el cinturón de seguridad 3 puntos, tanto en posición «de espaldas» como «de frente» al sentido de marcha.

POSIBILIDAD DE INSTALAR ASIENTOS DE NIÑO SUJETOS CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

De acuerdo con la Directiva 2000/3, los cuadros siguientes indican en qué medida cada plaza de su vehículo puede recibir un asiento para niño, sujeto con un cinturón de seguridad y homologado como universal, para uno o más grupos de pesos.

Consultar "Precauciones de utilización" en el capítulo "Seguridad de los niños" al final del manual, para instalar a los niños en las mejores condiciones de seguridad.

Plaza(s)	Grupos de pesos reglamentarios			
	< 13 kg (grupos 0 y 0+)	**9 - 18 kg** (grupo 1)	**15 - 25 kg** (grupo 2)	**22 - 36 kg** (grupo 3)
Pasajero delantero	**U**	**U**	**U**	**U**
Traseras laterales	**U**	**U**	**U**	**U**
Trasera central	**U**	**U**	**U**	**U**

U : Plaza adaptada para la instalación de un asiento de niño universal "de espaldas al sentido de marcha" y "de frente al sentido de marcha".

Consultar a la administración competente del país para conocer la normativa de transporte de niños en las plazas de los pasajeros.

(1) Antes de instalar a un niño en la plaza del pasajero delantero, ver el capítulo "Medios de retención para niños" , párrafo "Reglas de transporte de niños en la plaza del pasajero delantero" al final del manual.